


**DIN 7****EN 22338 - ISO 2338****Pasador Cilindrico**

Dowel pin tolerance m6

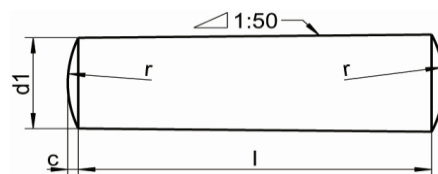

d1	1	1,5	2	2,5	3	4
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63
longitud	1	1,5	2	2,5	3	4
3	■ ■	■ ■				
4	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
5	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
6	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
8	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
10	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
12	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
14	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
16	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
18			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
20			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
24			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
28			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
30			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ □
32						■ ■ □
36						■ ■ □
40						■ ■ □
Un./ box	500	500	200	200	200	200

d1	5	6	8	10	12	16
c	0,80	1,2	1,6	2	2,5	3
longitud	5	6	8	10	12	16
8	■ ■	■ ■				
10	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □			
12	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □			
14	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
16	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
18	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
20	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
24	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
28	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
30	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
32	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
36	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
40	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
45	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
50	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
60	■ ■	■ ■	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
70			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Un./ box	100	100	50	50	25	25

A2 ■ A4 ■ Acero □

medidas / standard size